


Technisches Datenblatt

UPster K-L 340

Länderausführung: Italien

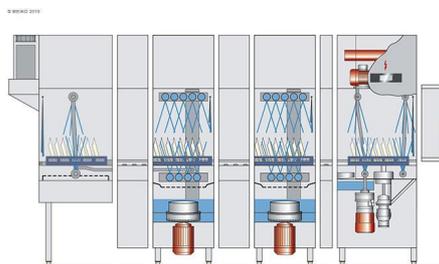

Schematischer Maschinenschnitt

Korbtransport-Spülmaschine

Typenschlüssel: KF-L EV6 N25-25-1 AT65P

Arbeitsrichtung: links - rechts

Netzspannung: 3N PE 400V 50Hz

Beheizung: Elektrisch

Wasseranschluss: Weich-Kaltwasser 12 - 24 °C

Technische Daten

Leistung*	Kontaktzeit*	2 Minuten
	Transportgeschwindigkeit 1 (DIN EN)	1,42 m/min
	Transportgeschwindigkeit 2	1,75 m/min
	Transportgeschwindigkeit 3	2,08 m/min
	Korbleistung 1 (DIN EN)	170 Körbe/h
	Korbleistung 2	210 Körbe/h
	Korbleistung 3	250 Körbe/h
Motoren	Gesamt	4,9 kW
Heizenergien	Gesamt	25,0 kW
Elektrozuleitung**	Netzspannung	3N PE 400V 50Hz
	Nominalleistung	30,0 kW
	Nominalstrom	48,5 A
	Max. Anschlussquerschnitt, Anschlussleitung aus Kupfer [CU]	35 mm ²
Verbrauch***	Durchschnittsverbrauch im typischen Betrieb	20,2 kW
Wasseranschluss: Weich-Kaltwasser 12 - 24°C	Frischwasserklarspülung	160 l/h
	Tankfüllung	170 l
Abluftwerte***	Abluftvolumenstrom, ca.	150 m ³ /h
	Ablufttemperatur, ca.	25 °C

Technisches Datenblatt

Raumbelastung****	gesamt	9,5 kW
	sensibel	4,5 kW
	latent	5,0 kW

Abmessungen der Maschine	Vorabräumung (EV6)	600 mm
	Funktionszone (N25)	250 mm
	Waschtank (W5)	500 mm
	Funktionszone (N25)	250 mm
	Waschtank (W5)	500 mm
	Funktionszone (N1)	100 mm
	Auslauftunnel (AT65P) (Pumpenklarspülzone)	650 mm
	Gesamt	2850 mm

Ausstattung	Wärmerückgewinnung
--------------------	--------------------

* Hygiene-Spülparameter entsprechend der Typprüfung nach DIN EN 17735

** Aufgrund unterschiedlicher Phasenbelegung und der Verriegelung einzelner Heizungen kann die Nominalleistung und der Nominalstrom von der Summe der Einzelverbraucher abweichen!

*** Es handelt sich hierbei um einen Durchschnittswert, dem ein exemplarischer Gedecksatz und Betriebstyp zugrunde liegt. Objektbezogene Angaben sind einer individuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung zu entnehmen.

**** Die Ablufttemperatur steht in Abhängigkeit zur Frischwasserzulauftemperatur. Die angegebenen Abluftkonditionen beziehen sich auf eine Frischwassertemperatur von max. 18°C. Unter diesen Bedingungen und der Berücksichtigung der EN 16282 ist ein Abluftanschluss für die Maschine nicht erforderlich.